TIPOLASER

Adesivi e pannelli rigidi

ISTRUZIONI PREPARAZIONE FILE

Insegna personalizzata con laminazione protettiva

Come preparare un file perfetto per la stampa

MISURA DEL FILE
formato + 3 mm per lato
aggiungi 3 mm di abbondanza per ogni lato

ABBONDANZA
3 mm per lato
lo sfondo deve arrivare fino al bordo del file

DISTANZA TESTI DAL BORDO
almeno 10 mm
dal formato finito (linea di taglio)

RISOLUZIONE
300 dpi
alla dimensione reale di stampa

COLORE
CMYK
profilo consigliato Coated FOGRA39

PESO MASSIMO
500 MB per file
oltre: invia con WeTransfer

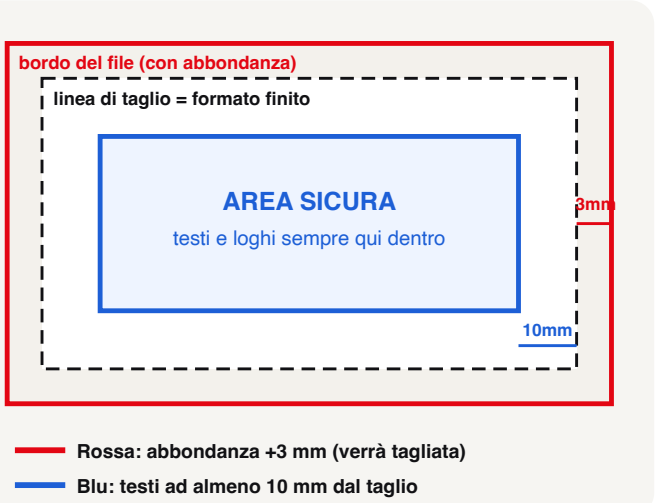

Formati accettati

PDF (consigliato, PDF/X-1a o PDF/X-4) · AI · EPS · PSD · TIFF · JPG (qualità massima) · PNG · SVG · CDR · ZIP
Max 500 MB per file. Per file più grandi usa WeTransfer verso **tipolaser@gmail.com** indicando il numero d'ordine.

Checklist prima dell'invio

- ☐ Misura del file con abbondanza corretta
- ☐ Testi convertiti in tracciati / font incorporati
- ☐ Immagini a 300 dpi alla misura reale
- ☐ Colori in CMYK
- ☐ Testi ad almeno 10 mm dal bordo
- ☐ File sotto i 500 MB (oltre: WeTransfer)

Come inviare il file
Dopo l'ordine carichi i file dalla pagina di conferma o da **Il mio account → Ordini**: per ogni prodotto un unico file oppure fronte e retro.

Controllo file incluso
Il nostro staff verifica ogni file prima della stampa e ti contatta se serve una modifica.

Regole per un file perfetto

1 Testi convertiti in tracciati

Nei PDF e nei file vettoriali (AI, EPS, CDR, SVG) converti tutti i testi in **contorni/tracciati**, oppure incorpora i font: così il testo non cambia carattere in stampa.

2 300 dpi in CMYK

Imposta il documento in **CMYK** (non RGB) con immagini a **300 dpi alla misura reale**. Un'immagine presa dal web a 72 dpi risulterà sgranata anche se sullo schermo sembra perfetta.

3 Abbondanza di 3 mm

Estendi sfondi, fotografie e colori pieni **3 mm oltre il formato finito** su ogni lato: dopo il taglio non resteranno filetti bianchi.

4 Margine di sicurezza di 10 mm

Tieni testi, loghi e informazioni importanti ad **almeno 10 mm dal bordo** del formato finito: il taglio ha una tolleranza di circa 1 mm.

5 Neri e colori

Per i testi usa il nero **100% K**. Per grandi campiture nere usa un nero ricco (C 60 · M 40 · Y 40 · K 100). Copertura totale massima 300%. I colori Pantone vengono convertiti in CMYK.

6 Dimensioni minime

Testi di almeno **6 pt** (8 pt se in negativo, cioè bianco su fondo scuro) e linee di almeno **0,25 pt**.

7 File pulito

Niente segni di taglio o crocini dentro l'area di stampa, niente livelli nascosti, immagini **incorporate** (non collegate). Una pagina per ogni facciata.

8 Fronte e retro

Puoi inviare un **unico file** (es. PDF a 2 pagine: pagina 1 fronte, pagina 2 retro) oppure **due file separati**, Fronte e Retro, con lo stesso orientamento.

9 Sagome e intaglio

Per adesivi o pannelli sagomati aggiungi il **tracciato di taglio vettoriale** su un livello separato chiamato **CutContour** (linea sottile, colore spot 100% magenta). Il tracciato non viene stampato.

10 Margine 10 mm

Su adesivi, pannelli forex e pannelli calamitati tieni testi e loghi ad **almeno 10 mm (1 cm)** dal bordo: il taglio e la rifilatura dei supporti rigidi richiedono più margine.

Non sei sicuro del tuo file? Nessun problema: carica il file che hai e il nostro staff lo controlla prima della stampa. Se serve una modifica ti contattiamo noi, prima di stampare. Puoi anche chiamarci al **340 981 7863**.