

ISTRUZIONI PREPARAZIONE FILE

Pannello Forex personalizzato 3mm

Come preparare un file perfetto per la stampa

MISURA DEL FILE
formato + 3 mm per lato

aggiungi 3 mm di abbondanza per ogni lato

ABBONDANZA
3 mm per lato

lo sfondo deve arrivare fino al bordo del file

DISTANZA TESTI DAL BORDO
almeno 10 mm

dal formato finito (linea di taglio)

RISOLUZIONE
300 dpi


alla dimensione reale di stampa

COLORE
CMYK

profilo consigliato Coated FOGRA39

PESO MASSIMO
500 MB per file

oltre: invia con WeTransfer

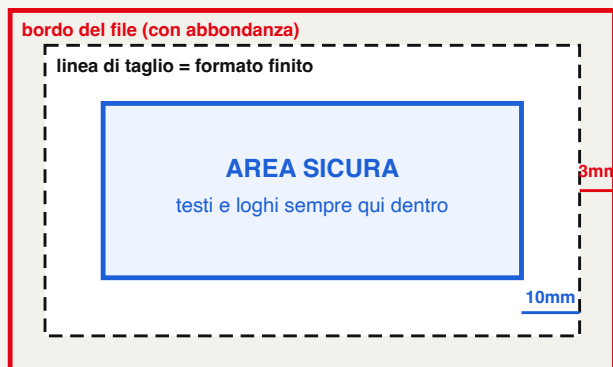

— Rossa: abbondanza +3 mm (verrà tagliata)

— Blu: testi ad almeno 10 mm dal taglio

● Checklist prima dell'invio

- ☐ Misura del file con abbondanza corretta
- ☐ Testi convertiti in traccianti / font incorporati
- ☐ Immagini a 300 dpi alla misura reale
- ☐ Colori in CMYK
- ☐ Testi ad almeno 10 mm dal bordo
- ☐ File sotto i 500 MB (oltre: WeTransfer)

Come inviare il file

 Dopo l'ordine carichi i file dalla pagina di conferma o da **Il mio account** →

Ordini: per ogni prodotto un unico file oppure fronte e retro.

Controllo file incluso

Il nostro staff verifica ogni file prima della stampa e ti contatta se serve una modifica.

● Formati accettati

PDF (consigliato, PDF/X-1a o PDF/X-4) · AI · EPS · PSD · TIFF · JPG (qualità massima) · PNG · SVG · CDR · ZIP

Max 500 MB per file. Per file più grandi usa

 WeTransfer verso **tipolaser@gmail.com** indicando il numero d'ordine.

● Regole per un file perfetto

1 Testi convertiti in tracciati

Nei PDF e nei file vettoriali (AI, EPS, CDR, SVG) converti tutti i testi in **contorni/tracciati**, oppure incorpora i font: così il testo non cambia carattere in stampa.

3 Abbondanza di 3 mm

Estendi sfondi, fotografie e colori pieni **3 mm oltre il formato finito** su ogni lato: dopo il taglio non resteranno filetti bianchi.

5 Neri e colori

Per i testi usa il nero **100% K**. Per grandi campiture nere usa un nero ricco (C 60 · M 40 · Y 40 · K 100). Copertura totale massima 300%. I colori Pantone vengono convertiti in CMYK.

7 File pulito

Niente segni di taglio o crocini dentro l'area di stampa, niente livelli nascosti, immagini **incorporate** (non collegate). Una pagina per ogni facciata.

9 Sagome e intaglio

Per adesivi o pannelli sagomati aggiungi il **tracciato di taglio vettoriale** su un livello separato chiamato **CutContour** (linea sottile, colore spot 100% magenta). Il tracciato non viene stampato.

2 300 dpi in CMYK

Imposta il documento in **CMYK** (non RGB) con immagini a **300 dpi alla misura reale**. Un'immagine presa dal web a 72 dpi risulterà sgranata anche se sullo schermo sembra perfetta.

4 Margine di sicurezza di 10 mm

Tieni testi, loghi e informazioni importanti ad **almeno 10 mm dal bordo** del formato finito: il taglio ha una tolleranza di circa 1 mm.

6 Dimensioni minime

Testi di almeno **6 pt** (8 pt se in negativo, cioè bianco su fondo scuro) e linee di almeno **0,25 pt**.

8 Fronte e retro

Puoi inviare un **unico file** (es. PDF a 2 pagine: pagina 1 fronte, pagina 2 retro) oppure **due file separati**, Fronte e Retro, con lo stesso orientamento.

10 Margine 10 mm

Su adesivi, pannelli forex e pannelli calamitati tieni testi e loghi ad **almeno 10 mm (1 cm)** dal bordo: il taglio e la rifilatura dei supporti rigidi richiedono più margine.

Non sei sicuro del tuo file? Nessun problema: carica il file che hai e il nostro staff lo controlla prima della stampa. Se serve una modifica ti contattiamo noi, prima di stampare. Puoi anche chiamarci al **340 981 7863**.